




ESLINGAS DE CADENA

PRINCIPALES PROPIEDADES DE LAS ESLINGAS DE CADENA PROBRISA:

- Cadenas de Acero Negro Grado 80. Factor de Diseño 4:1.
- Cumple con las normas: ASME B30. 9.
- Tanto las cadenas como cada accesorio usado en la fabricación de las eslingas de cadena han sido 100% probados a dos veces el WLL (Carga Límite de Trabajo) y cuenta con su respectivo certificado de prueba y calidad lo que garantiza productos libre de defectos y permite una total trazabilidad de cada uno de los materiales utilizados.
- Todas las eslingas cuentan con placas de identificación donde claramente se indica los WLL según el diámetro; adicional se emite certificado de calidad para cada eslinga entregada.

ESLINGAS DE CADENAS PARA IZAJE.

Cadenas de Acero Negro Grado 80.

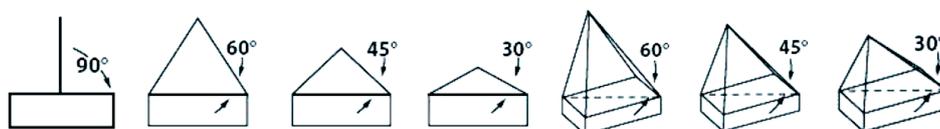

Código Artículo	Diámetro Cadena		Carga Límite de Trabajo (WLL) - Libras						
	MM	Pulg.	1 Ramal	2R 60°	2R 45°	2R 30°	3/4 R60°	3/4 R45°	3/4 R30°
ESLCDA-0250	7	1/4 (9/32)	3,500	6,100	4,900	3,500	9,100	7,400	5,200
ESLCDA-0313	8	5/16	4,500	7,800	6,400	4,500	11,700	9,500	6,800
ESLCDA-0375	10	3/8	7,100	12,300	10,000	7,100	18,400	15,100	10,600
ESLCDA-0500	13	1/2	12,000	20,800	17,000	12,000	31,200	25,500	18,000
ESLCDA-0625	16	5/8	18,100	31,300	25,600	18,100	47,000	38,400	27,100
ESLCDA-0750	20	3/4	28,300	49,000	40,000	28,300	73,500	60,000	42,400
ESLCDA-0875	22	7/8	34,200	59,200	48,400	34,200	88,900	72,500	51,300

No te conformes con menos



www.probrisa.com
ventas@probrisa.com